

Wszyscy potencjalni Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający, Sąd Rejonowy w Świebodzinie informuje, że w związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji dla pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 (nr sprawy ZP-2/2019) opublikowanego w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2019r. pod numerem 587812-N-2019 niżej wymienione zapytania:

Pytanie 1

Prosimy o przekazanie rzutów obiektu będącego przedmiotem postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rzuty kondygnacji budynku będącego przedmiotem postępowania zostały dołączone do postępowania w dniu ogłoszenia.

Pytanie 2

Wg wymagań PFU system powinien być podzielony na podsystemy w oparciu o agregaty zew. 16kW (waga max 242kg) i 22,4 kW (waga max 100kg). Proponujemy zastosowanie jednego agregatu zewnętrznego o poziomie ciśnienia akustycznego 43-62dB, co pozwoli na obniżenie jego wagi o kilkadziesiąt kg, zmniejszenie obciążenia dachu, niższy koszt wykonania konstrukcji wsporczej przy jednoczesnych wysokich wskaźnikach EER i COP oraz szerszych parametrach pracy w funkcji grzania. System w oparciu o jeden agregat pozwoli także na możliwość zastosowania jednostek wew. o lepszych parametrach Poziomu ciśnienia akustycznego aniżeli wskazane w PFU.

Odpowiedź Zamawiającego:

Według Zamawiającego technicznie nie jest możliwe wykonanie zaproponowanego rozwiązania, gdyż budynek Sądu, w którym ma zostać wykonana klimatyzacja podzielony jest na 2 części – stara i nowa część budynku. Budynek przykryty jest dachami wielospadowymi o konstrukcji drewnianej o różnym kącie nachylenia połaci oraz części żelbetowej (dach płaski pokrycie z papy).

Pytanie 3

Proszę o wskazanie możliwości dokonania wizji lokalnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu przyszłej realizacji zamówienia. Dokonanie wizji jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00, za uprzednim zgłoszeniem telefonicznym u osoby

wyznaczonej do kontaktu z Wykonawcą. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia jego oferty.

Pytanie 4

Proszę o przekazanie informacji nt. max dodatkowego obciążenia rozdzielnic elektrycznych (WLZ) w systemie trójfazowym w celu podłączenia jednostki wewnętrznej, wskazanie tej rozdzielnic lub wskazanie innego źródła dla podłączenia zabezpieczeń prądowych agregatu zewnętrznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu schemat jednokreskowy rozdzielnic w budynku głównym Sądu. Każda ma opisaną moc zainstalowaną w kW. W każdej jest zapas mocy, tylko nie w każdej jest miejsce na zainstalowanie dodatkowych wyłączników (bezpieczników). Największy zapas mocy i miejsca mają rozdzielnice w nowej części budynku (typu RO) i rozdzielnica główna w przyziemiu nowej części (RG/RGA). W tej głównej jest miejsce i tu są już wyprowadzone obwody do istniejących klimatyzatorów w serwerowni i agregatów zewnętrznych na dachu.

Dodatkowo zamieszczamy przedmiotową rozdzielnię jako pomoc dla instalatorów w postępowaniu przetargowym. Istniejącą rozdzielnię można obejrzeć podczas wizji lokalnej.

Pytanie 5


Czy instalacja freonowa może być wykonana w korytach maskujących czy ukryta w wykonanych bruzdach w ścianach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający sugeruje, aby instalacja freonowa została wykonana w korytach maskujących z uwagi na to, że istniejąca w części pomieszczeń klimatyzacja w budynku Sądu została już tak wykonana - wcześniejsze uzgodnienia z konserwatorem zabytków przy wykonywaniu klimatyzacji. Należy wykorzystać koryta maskujące oraz sufity podwieszane w korytarzach.

W związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu na składanie ofert.

DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO
w Świebodzinie
Beata Paszkiewicz

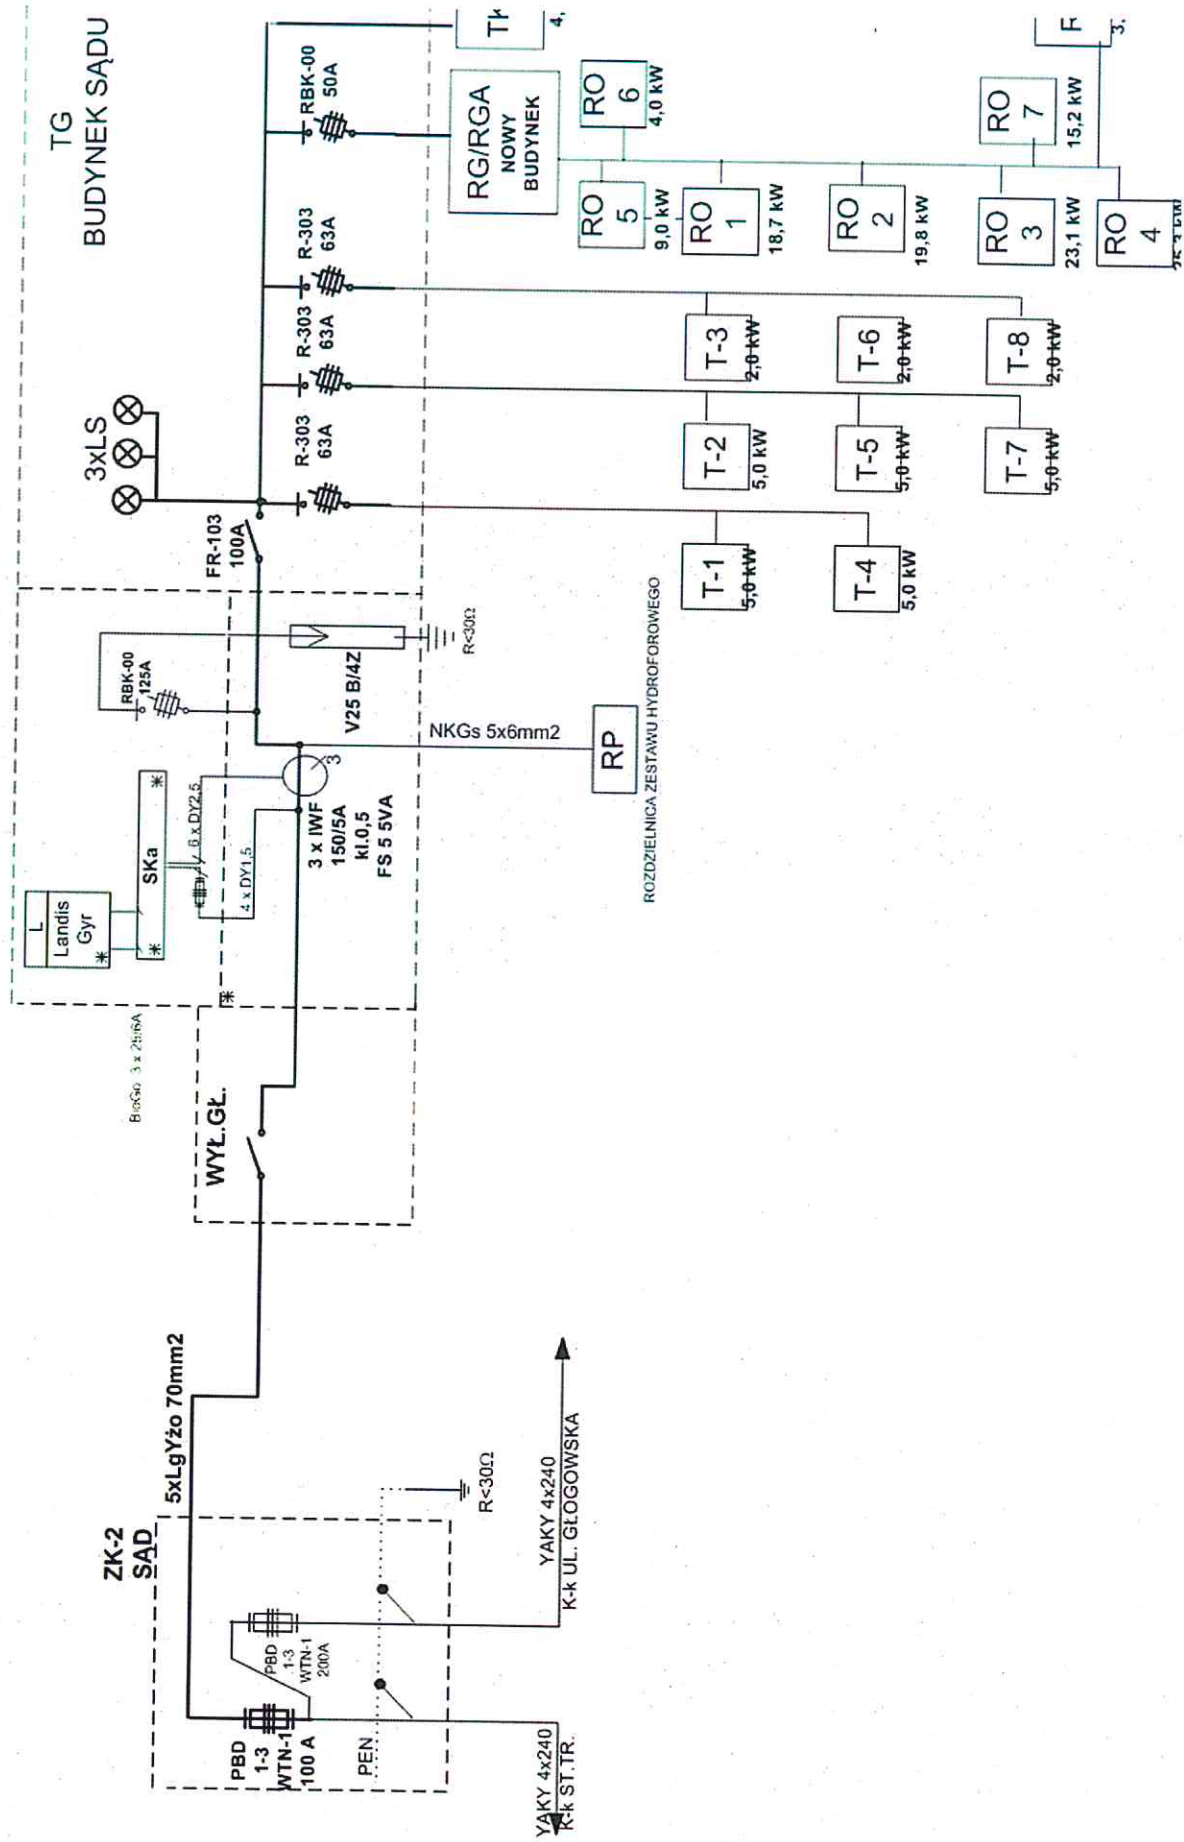



BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO
ŚWIEBODZIN UL. PARK CHOPINA 3

PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	UPOWAHNIENIA	POLITYC.
OPRACOWAŁ	ANATOLI WROBLOWSKI	192/76/ZC	
SPRAWDZIŁ	ANATOLI SCHMIDT	191/77/ZC	
Data: 04 2005r.		Nr rys. E4	

43

PRZEWODY OCHRONNE INSTALACJI WYPROWADZONE
ROZDZIELNIC RG I RGA ŁĄCZYĆ Z SZYNĄ PE

ROZDZIELNICA RGA JEST WSPÓLNA Z ROPZDZIELNICĄ RG CO
POKAZANO NA RYSUNKACH ROZDZIELNICY ZŁĄCZONYCH W
PROJEKCIE

WSZYSTKIE WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE ORAZ PRZEWODY
WYPROWADZONE Z RGA W CZĘŚCI PIWNICZNEJ PROWADZONE
SA W KORYTKACH KABLOWYCH

$P_I = 0,6 \text{ kW}$
 $P_O = 32,3 \text{ kW}$
 $I_O = 40,5 \text{ A}$
 $K_I = 0,5$

PI=115KW	PI=179,6KW
PO=75,5KW	PO=53,5KW
IO=114,5A	IO=79,7A
KI=0,65	KI=0,3